

Micromar 40 EWR-V

Digitální třmenový mikrometr



FUNKCE

- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej může být vynulován bez ztráty k referenční hodnotě)
- mm/inch
- ORIGIN pro vložení číselné hodnoty
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (Nastavení tolerance)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- DATA (přenos dat)
- Obousměrné datové rozhraní (možnost externího zadávání základních dat a nastavování zámků jednotlivých funkcí prostřednictvím softwaru MarCom)

Použití:

Univerzální přizpůsobení na nejrůznější situace z hlediska obrobku a měření prostřednictvím jednotlivě výměnných měřících doteků. Je možné používat i měřící doteky pro boky závitů a kuličkové měřící doteky (volitelné příslušenství).


VLASTNOSTI

- Kontrastní číselný displej
- Nerezové měřící vřeteno, celé kalené a broušené
- S upínacími otvory pro měřící doteky s Ø stopky 3,5 mm
- Rychloposuv QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Představená řehačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- SoftwareMarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232 rozhraním)
- Výška čísl: 10 mm
- Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky
- Třída krytí: IP 65
- Rozsah dodávky: Po jednom páru měřících doteků:
 - -40 Ef rovný Ø 6,5 mm
 - -40 Ea osazený Ø2 x 4 mm
 - -40 Et talířkový Ø 11,3 mm
 - -40 Eb kulový R=5 mm
 - -40 Ep kuželovitý 60° Ø 0,3 -5,5 mm
 - -40 Es břitový 0,75 x 4 mm
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro

TECHNICKÉ PARAMETRY


Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Maximální odchylka	Stoupání vřetene mm	Měřicí síla	Norma	Včetně příslušenství
4157050	40 EWR-V	0-25	0,001 / .00005"	4	5	5-10	DIN 863-3	•

Obj. č.	a	b	c	Upínací průměr
4157050	32	11,5	57	Pro měřící doteky s Ø stopky 3,5 x 15,5 mm

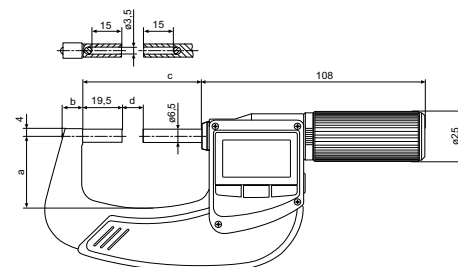


PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4102603	Datový spojovací kabel USB, obousměrný (2 m)	DK-U1
4102606	Datový kabel Digimatic (2 m)	DK-D1
4151794	Rovná měřící vložka (6,5 mm)	40 Ef
4151795	Měřící vložka se zmenšenou měřicí plochou (2,3 x 2 mm)	40 Ea
4151796	Měřící vložka talíř (11,3 mm)	40 Et
4151797	Měřící vložka se soudkovitou plochou měření (6,5 mm)	40 Er
4151798	Měřící vložka s hrotem (60°)	40 Ep
4151799	Měřící vložka s břitkem (7 x 0,75 mm)	40 Es
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H
4173210	Měřící dotek rovinný, provedení z kalené oceli, Ø 7,5 mm	40 Za
4511190	Měřící dotek rovinný, provedení z tvrdokovu, Ø 7,5 mm	40 Za




40 Ef




40 Ea




40 Er



40 Et



40 Ep



40 Es



41 H