


# Digitální posuvné měřítko pro speciální aplikace MarCal 16 EWRI-LI / 16 EWR-LI

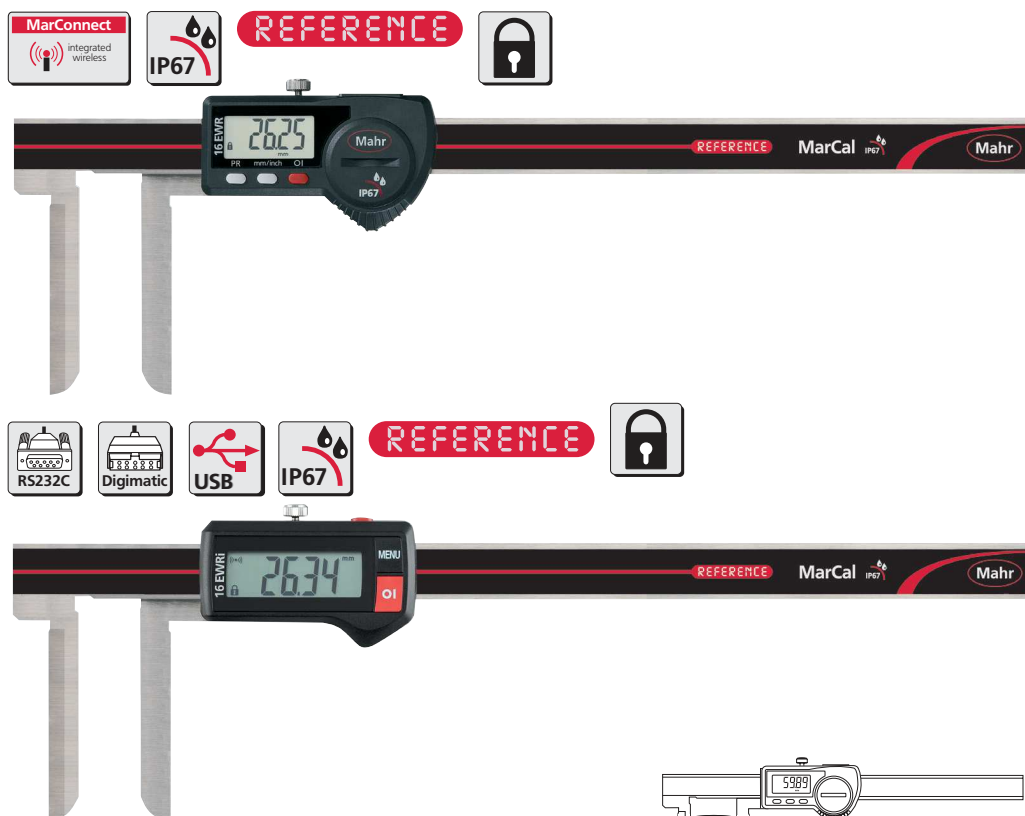


## Použití:

S dlouhými břity pro vnitřní měření

## Technické parametry

| Obj. č. | Typ produktu | Rozsah měření | Rozlišení     | Mezní chyba G | Norma         | Hloubkoměr |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 4103385 | 16 EWRI-LI   | 10 – 200      | 0,01 / .0005" | 0,05          | Tovární norma | bez        |
| 4103085 | 16 EWR-LI    | 10 – 200      | 0,01 / .0005" | 0,05          | Tovární norma | bez        |

| Obj. č. | b  | d   | e  |
|---------|----|-----|----|
|         | mm | mm  | mm |
| 4103385 | 60 | 285 | 16 |
| 4103085 | 60 | 285 | 16 |

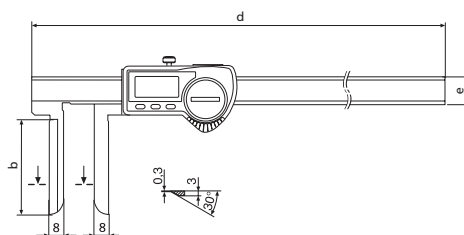

## Příslušenství

| Obj. č. | Pro měřicí přístroj   | Označení výrobku              | Typ produktu |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 4102220 | 16 EWRI-LI            | Bezdrátový přijímač           | i-Stick      |
| 4102357 | 16 EWR-LI             | 16 EXu Datový kabel USB (2 m) | 16 EXu       |
| 4102410 | 16 EWR-LI             | Datový kabel RS232C (2 m)     | 16 EXr       |
| 4102520 | 16 EWRI-LI, 16 EWR-LI | Baterie 3 V, CR 2032          |              |
| 4102915 | 16 EWR-LI             | Datový kabel Digimatic (2 m)  | 16 EWd       |



i-Stick

## Funkce 16 EWRI-LI:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- RESET (nulování displeje)
- PRESET (přednastavení displeje)
- DATA (přenos dat)
- HOLD (přidržení hodnoty)

## Funkce 16 EWR-LI:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- RESET (nulování displeje)
- PRESET (přednastavení displeje)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)

- Spolehlivé odečítání díky kontrastnímu LCD displeji
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodící plochy
- Měřicí čelisti (břity) pro vnitřní měření
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky elektronice Reference-system
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdcí

## Vlastnosti 16 EWRI-LI:

- **Výška číslic:** 11 mm
- **Datové rozhraní:** Integrovaný bezdrátový přenos
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- **Třída krytí:** IP 67
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro

## Vlastnosti 16 EWR-LI:

- **Výška číslic:** 8,5 mm
- **Datové rozhraní:** USB, Opto RS232C, Digimatic
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 3 roky
- **Třída krytí:** IP 67
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro