

Mikrometrický odpich s osazenými měřicími doteky Micromar 44 CB

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Lehká konstrukce s vysokou tuhostí
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Aretační páčka
- Kulové měřicí plochy, s osazenými tvrdokovem
- Výměnné prodloužovací nástavce 44 Cv s válcovými koncovými měrkami pružně uloženými v ochranných pouzdrech umožňují zvětšení rozsahu měření
- Ochranná pouzdra matně chromována
- **Rozsah dodávky:** Měřicí hlavice 44 CBm, Koncovka 44 CBv, Pouzdro




Použití:

Měření zápichů na velkých průměrech

Technické parametry

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Dělení stupnice	Mezní chyba	Maximální odchylka	Stoupání vřetene
		mm	mm	μm	μm	mm
4167922	44 CB	150 – 175	0,01	7	4+(l/100)μm, l = délka kombinací v mm	0,5
4167906	44 CB	175 – 200	0,01	7	4+(l/100)μm, l = délka kombinací v mm	0,5
4167912	44 CB	250 – 275	0,01	9	4+(l/100)μm, l = délka kombinací v mm	0,5
4167921	44 CB	275 – 300	0,01	9	4+(l/100)μm, l = délka kombinací v mm	0,5

Obj. č.	a	b
	mm	mm
4167922	10	5
4167906	20	5
4167912	40	5
4167921	50	5

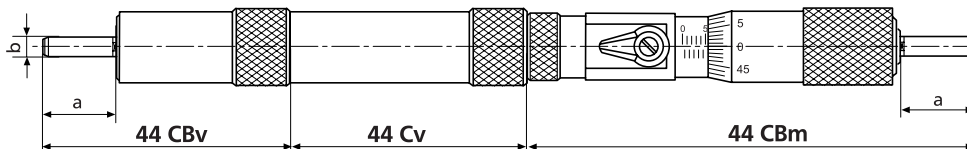

Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4167030	Prodlužovací díl (25 mm)	44 Cv
4167031	Prodlužovací díl (50 mm)	44 Cv
4167032	Prodlužovací díl (100 mm)	44 Cv
4167033	Prodlužovací díl (200 mm)	44 Cv
4167034	Prodlužovací díl (400 mm)	44 Cv
4167035	Prodlužovací díl (800 mm)	44 Cv
4168160	Plastové pouzdro pro 44 Cms	