

Třmenový mikrometr Micromar 40 AB


- Se zmenšenými měřicími plochami \varnothing 3 mm
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Ocelový třmen s tvrzeným lakem
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Tepelně izolovaný třmen
- Rychloposuv s integrovanou řehačkou
- Aretační páčka
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25–50 mm), Pouzdro



DIN 863-3

Použití:


Pro měření drážek, drážkových hřidelů, zápichů atd.

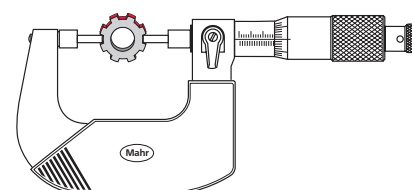

Technické parametry

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Dělení stupnice mm	Mezní chyba μ m	Stoupání vřetene mm	Měřicí síla N	Norma
4134100	40 AB	0 – 25	0,01	4	0,5	5 – 10	DIN 863-3
4134101	40 AB	25 – 50	0,01	4	0,5	5 – 10	DIN 863-3
4134102	40 AB	50 – 75	0,01	5	0,5	5 – 10	DIN 863-3
4134103	40 AB	75 – 100	0,01	5	0,5	5 – 10	DIN 863-3

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4134100	56	34,5	12
4134101	81	47,5	12
4134102	106	58,5	13
4134103	131	71,5	13

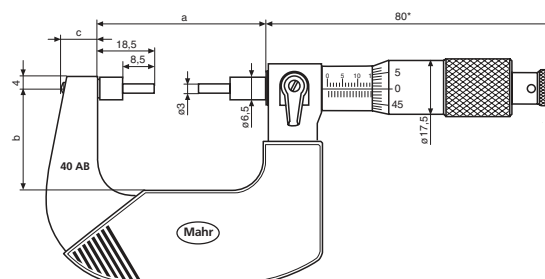

Příslušenství

Obj. č.	Označení výrobku	Typ produktu
4158000	Stojánek, k upnutí třmenových mikrometrů	41 H



41 H