


MarCal 16 EWri-AR / 16 EWR-AR

Digitální posuvné měřítko pro speciální aplikace




FUNKCE

- Funkce 16 EWri-AR:
- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- RESET (nulování hodnoty)
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- DATA (přenos dat)
- HOLD (přidržení hodnoty)

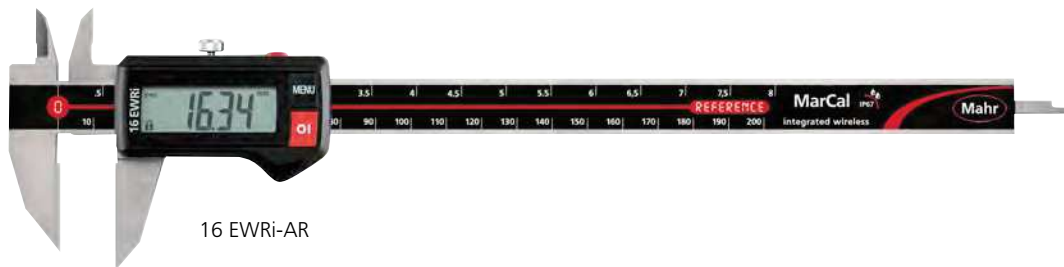


- Funkce 16 EWR-AR:
- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- RESET (nulování displeje)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)

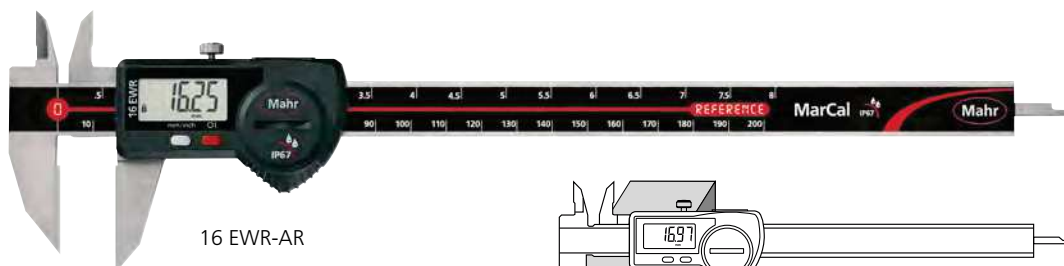

- Kontrastní číslíkový displej
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodičí plochy
- Měřicí břity pro měření vnitřních rozměrů
- Jezdec a vodičí tyč z kalené, nerezové oceli
- Možnost stupňovitého (výškového) měření
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodičí dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Sěrky nečistot integrované v jezdcí

Použití:


- Vnější měřicí plochy z tvrdokovu
- Pro orýsování obrobků

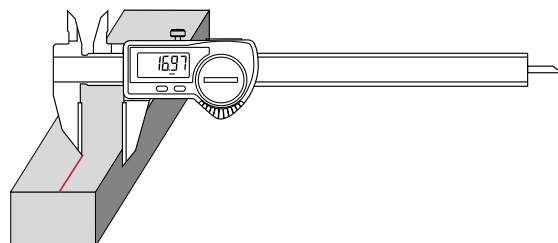

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Norma	Hloubkoměr
		mm	mm/inch	mm		
4103382	16 EWri-AR	0–200	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma	plochý
4103082	16 EWR-AR	0–200	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma	plochý

Obj. č.	c	d	e
	mm	mm	mm
4103382	16,5	285	16
4103082	16,5	285	16

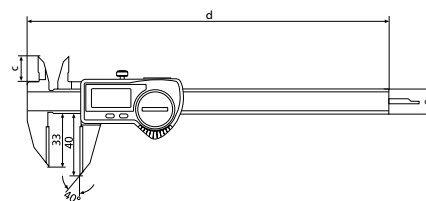

VLASTNOSTI

16 EWri-AR:

- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS232C rozhraním)
- Výška číslic: 11 mm
- Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový přenos
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Pouzdro

16 EWR-AR:

- Výška číslic: 8,5 mm
- Datové rozhraní: USB, Opto RS–232C, Digimatic
- Napájení: doba provozu cca 3 roky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Pro měřicí přístroj	Popis	Typ produktu
4102220	16 EWri-AR	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	i-Stick
4102357	16 EWR-AR	Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102410	16 EWR-AR	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102520	16 EWri-AR, 16 EWR-AR	Baterie 3 V, CR 2032	
4102915	16 EWR-AR	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd



i-Stick