

### FUNKCE

- ON/OFF
- RESET (nulování hodnoty)
- mm/inch
- HOLD (přidržení hodnoty)
- PRESET (přednastavení výchozí hodnoty) do rozsahu měření 500 mm

### VLASTNOSTI


- Jezdec i vodící část z důvodu odlehčení vyrobeny z hliníku tvrzeného eloxováním (1100HV)
- Kontrastní číslcový displej
- Aretační šroub nahore
- Zaoblené měřicí plochy pro měření vnitřních rozměrů
- Lehký a stejnosměrný posuv díky prizmatickému vedení
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Měřicí břity pro vnější rozměry
- Stěrky nečistot integrované v jezdcí
- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS232 rozhraním)
- **Výška číslic:** 6 mm
- **Datové rozhraní:** Opto RS-232C (jen provedení 300 mm)
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 2 roky
- **Třída krytí:** bez
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro



### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Obj. č. | Typ produktu | Rozsah měření | Rozlišení     | Měřicí břity pro vnější rozměry | Mezní chyba G | Norma         | Hmotnost |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|
|         |              | mm            | mm/inch       |                                 | mm            |               | kg       |
| 4112620 | 18 ESA       | 0 – 300       | 0,01 / .0005" | •                               | 0,04          | Tovární norma | 0,50     |
| 4112621 | 18 ESA       | 0 – 500       | 0,01 / .0005" | •                               | 0,05          | Tovární norma | 1,40     |
| 4112622 | 18 ESA       | 0 – 800       | 0,01 / .0005" | •                               | 0,07          | Tovární norma | 1,60     |
| 4112623 | 18 ESA       | 0 – 1000      | 0,01 / .0005" | •                               | 0,08          | Tovární norma | 1,80     |

| Obj. č. | a    | b  | c   | d    | e  | f  | g    | h   | i  |
|---------|------|----|-----|------|----|----|------|-----|----|
|         | mm   | mm | mm  | mm   | mm | mm | mm   | mm  | mm |
| 4112620 | 450  | 33 | 90  | 17,5 | 10 | 10 | 25   | 4,5 | 17 |
| 4112621 | 726  | 42 | 150 | 20,7 | 15 | 20 | 31,9 | 6   | 29 |
| 4112622 | 1026 | 42 | 150 | 20,7 | 15 | 20 | 31,9 | 6   | 29 |
| 4112623 | 1225 | 42 | 150 | 20,7 | 15 | 20 | 31,9 | 6   | 29 |

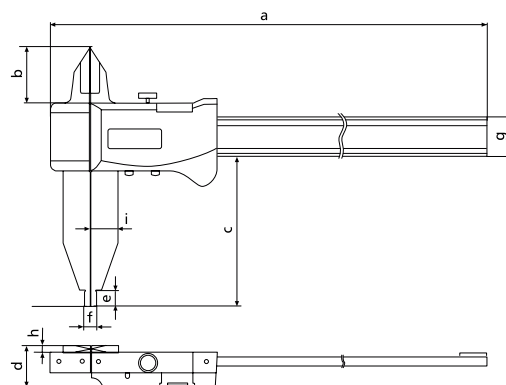

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Obj. č. | Popis                            | Typ produktu |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 4102330 | Redukční kabel RS232-USB (0,2 m) | Opto USB     |
| 4102510 | Datový kabel RS232C (2 m)        | 16 ESv       |
| 4102520 | Baterie 3 V, CR 2032             |              |