

### FUNKCE

#### Funkce 30 EWRI:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (nulování hodnoty)
- mm/inch
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- Změna směru odečítání
- DATA (přenos dat)



30 EWRI

#### Funkce 30 EWR:

- AUTO-ON / OFF
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- ON/OFF
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- RESET (nulování hodnoty)
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)



30 EWR

- Kontrastní číslcový displej
- Aretační šroub nahore
- Lapované vodící plochy
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Sěrky nečistot integrované v jezdcu

### VLASTNOSTI 30 EWRI:

- Výška číslic: 11 mm
- Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový přenos
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro


### VLASTNOSTI 30 EWR:

- Výška číslic: 8,5 mm
- Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Obj. č. | Typ produktu | Rozsah měření | Rozlišení     | Mezní chyba G | Norma         |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |              | mm            | mm/inch       | mm            |               |
| 4126755 | 30 EWRI      | 0–150         | 0,01 / .0005" | 0,03          | Tovární norma |
| 4126754 | 30 EWRI      | 0–200         | 0,01 / .0005" | 0,03          | Tovární norma |
| 4126756 | 30 EWRI      | 0–300         | 0,01 / .0005" | 0,04          | Tovární norma |
| 4126757 | 30 EWRI      | 0–500         | 0,01 / .0005" | 0,05          | Tovární norma |
| 4126700 | 30 EWR       | 0–150         | 0,01 / .0005" | 0,03          | Tovární norma |
| 4126699 | 30 EWR       | 0–200         | 0,01 / .0005" | 0,03          | Tovární norma |
| 4126701 | 30 EWR       | 0–300         | 0,01 / .0005" | 0,04          | Tovární norma |
| 4126702 | 30 EWR       | 0–500         | 0,01 / .0005" | 0,05          | Tovární norma |

| Obj. č. | a   | b   |
|---------|-----|-----|
|         | mm  | mm  |
| 4126755 | 234 | 100 |
| 4126754 | 284 | 100 |
| 4126756 | 384 | 150 |
| 4126757 | 584 | 150 |
| 4126700 | 234 | 100 |
| 4126699 | 284 | 100 |
| 4126701 | 384 | 150 |
| 4126702 | 584 | 150 |

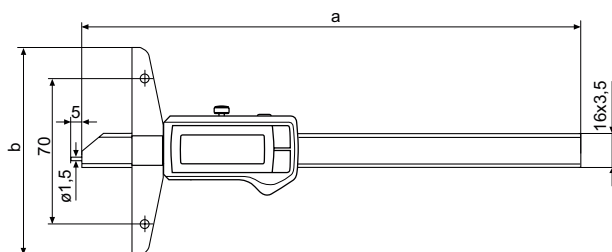


### PŘÍSLUŠENSTVÍ


| Obj. č. | Pro měřicí přístroj                                                | Popis                                                                    | Množstevní jednotka | Typ produktu |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 4102220 | 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI                                 | Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless |                     | i-Stick      |
| 4102357 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR                                     | Datový kabel USB (2 m)                                                   |                     | 16 EXu       |
| 4102410 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR                                     | Datový kabel RS232C (2 m)                                                |                     | 16 EXr       |
| 4102520 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI                   | Baterie 3 V, CR 2032                                                     |                     |              |
| 4102915 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR                                     | Datový kabel Digimatic (2 m)                                             |                     | 16 EWd       |
| 4125611 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI | Měřicí dotek (4 mm)                                                      | Kus                 | 30 ESa       |
| 4126510 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI          | Prodloužený měřicí můstek (300 mm)                                       |                     | 30 EXm       |
| 4126511 | 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI          | Prodloužený měřicí můstek (200 mm)                                       |                     | 30 EXm       |



i-Stick



30 EXm



30 ESa