

FUNKCE

- ON/OFF
- Automatické vypnutí po 2 h

VLASTNOSTI

Velmi dobrá možnost odečítání díky kombinovanému zobrazení:

- analogový displej pro dynamické informace o výchylce
- číslíkový displej pro přesné odečítání údajů

- Nezávislá na ovládání obráběcího stroje
- Velký pracovní rozsah ve všech osách (X,Y,Z), zabraňuje poškození měřicího doteku při nechtěném kontaktu.
- Kompaktní kovové těleso a dlouhý měřicí dotek
- Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům
- Třída krytí: IP 65
- Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Měřicí dotek 802 EWt

Použití:

Použití ve frézovacích a elektroerozivních strojích k


- stanovení nulového bodu na obrobcích
- stanovení středů otvorů
- Určení a korekce polohového vyrovnání obrobku a k měření následujícího
 - Délky
 - Hloubky



TECHNICKÉ PARAMETRY


Obj. č.	4304300	
Norma	Tovární norma	
Typ produktu	802 EW	
Rozlišení	mm	0,005
Pracovní rozsahy, osa X, Y, Z	-2 až 4 mm	
Opakovatelnost v nulovém bodě v jednom směru	inch	± 0,005 mm

Obj. č.	Upínací stopka
	mm
4304300	16

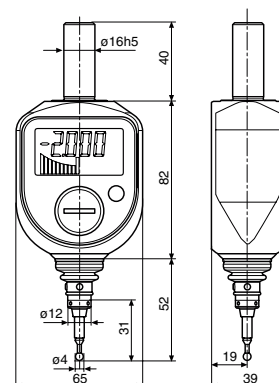

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4304320	Měřicí dotek \varnothing 4,0 mm, l = 31 mm	802 EWt
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	



802 EWt