

Micromar 40 A / 40 SA

Třmenový mikrometr

VLASTNOSTI

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Ocelový třmen s tvrzeným lakem
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Tepelně izolovaný třmen
- Rychloposuv s integrovanou řehačkou
- Aretační páčka
- **Rozsah dodávky:** Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25–50 mm), Návod k obsluze, Pouzdro



40 A




40 SA Satz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ pro-	Rozsah měření	Dělení stupnice	Maximální odchylka	Stoupání vřetene mm	Norma	Počet dutinoměřů
	duktu	mm	mm	μm	mm		
4134000	40 A	0–25	0,01	4	0,5	DIN 863–1	
4134001	40 A	25–50	0,01	4	0,5	DIN 863–1	
4134002	40 A	50–75	0,01	5	0,5	DIN 863–1	
4134003	40 A	75–100	0,01	5	0,5	DIN 863–1	
4134004	40 A	100–125	0,01	6	0,5	DIN 863–1	
4134005	40 A	125–150	0,01	6	0,5	DIN 863–1	
4134006	40 A	150–175	0,01	7	0,5	DIN 863–1	
4134007	40 A	175–200	0,01	7	0,5	DIN 863–1	
4134050	40 SA	0–100	0,01		0,5	DIN 863–1	4
4134051	40 SA	100–200	0,01		0,5	DIN 863–1	4

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4134000	31	25,5	7
4134001	56	34,5	12
4134002	81	47,5	12
4134003	106	58,5	13
4134004	131	71,5	13
4134005	156	83,5	13
4134006	182	95,5	13
4134007	207	108,5	13
4134050			
4134051			

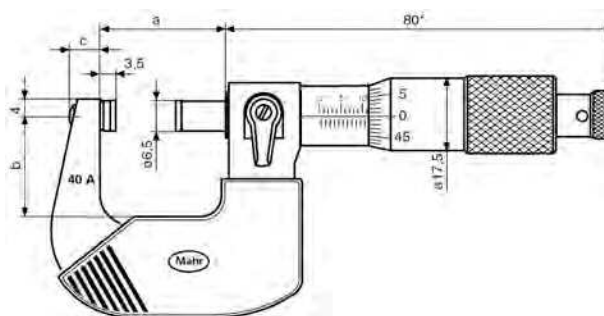

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H



41 H