

Digitální třmenový mikrometr



- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej může být vynulován bez ztráty k referenční hodnotě)
- mm/inch
- ORIGIN pro vložení číselné hodnoty
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (Nastavení tolerance)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- DATA (přenos dat)
- Obousměrné datové rozhraní (možnost externího zadávání základních dat a nastavování zámků jednotlivých funkcí prostřednictvím softwaru MarCom)




K měření výšek krimpování na lisovaných kontaktech a koncových návlečkách vodičů

- **Měřicí plochy:** Pevný dotek s úzkým můstkem, vřetenem špičaté
- Kontrastní číslkový displej
- Nerezové měřicí vřetenem, celé kalené a broušené
- Měřicí vřetenem a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv
- Předsažená řehačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- SoftwareMarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS–232 rozhraním)
- **Výška číslík:** 10 mm
- **Datové rozhraní:** MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 2 roky
- **Třída krytí:** IP 65
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Plocha měření	Rozlišení	Maximální odchylka	Stoupání vřetene mm	Měřicí síla	Norma
		mm		mm/inch	µm	mm	N	
4157040	40 EWR-K	0 –20	Tvrdokov	0,001 / .00005"	4	0,5	5 –10	Tovární norma

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157040	23	9,5	31,5

40 EWR(i)-K

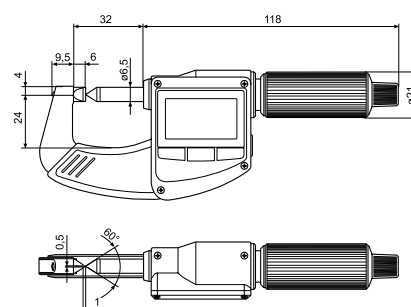

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4102603	Datový spojovací kabel USB, obousměrný (2 m)	DK-U1
4102606	Datový kabel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H

