

Micromar 40 EWR

Digitální třmenový mikrometr



FUNKCE


- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej může být vynulován bez ztráty k referenční hodnotě)
- mm/inch
- ORIGIN pro vložení číselné hodnoty
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (Nastavení tolerance)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Obousměrné datové rozhraní (možnost externího zadávání základních dat a nastavování zámek jednotlivých funkcí prostřednictvím softwaru MarCom)



40 EWR Satz



40 EWR

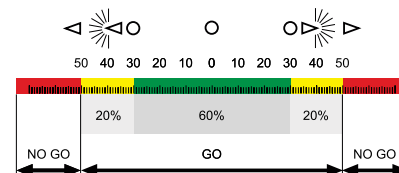


VLASTNOSTI

- Kontrastní číslíkový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazený tvrdokovem
- Rychloposuv
- Představená řehačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- SoftwareMarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232 rozhraním)
- Výška číslic: 10 mm
- Datové rozhraní: MarConnect (obousměrný), USB, Digimatic
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 2 roky
- Třída krytí: IP 65
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25–50 mm), Pouzdro

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Maximální odchylka	Odchylka rovnoběžnosti	Odchylka rovinnosti	Stoupání vřetene	Měřicí síla	Norma	Počet mikrometrů
4157000	40 EWR	0 – 25	0,001 / .00005"	2	2	0,6	0,5	5 – 10	Tovární norma	
4157001	40 EWR	25 – 50	0,001 / .00005"	2	2	0,6	0,5	5 – 10	Tovární norma	
4157002	40 EWR	50 – 75	0,001 / .00005"	3	3	0,6	0,5	5 – 10	Tovární norma	
4157003	40 EWR	75 – 100	0,001 / .00005"	3	3	0,6	0,5	5 – 10	Tovární norma	
4157004	40 EWR	100 – 125	0,001 / .00005"	6	3	0,6	0,5	5 – 10	DIN 863–1	
4157005	40 EWR	125 – 150	0,001 / .00005"	6	3	0,6	0,5	5 – 10	DIN 863–1	
4157006	40 EWR	150 – 175	0,001 / .00005"	7	4	0,6	0,5	5 – 10	DIN 863–1	
4157007	40 EWR	175 – 200	0,001 / .00005"	7	4	0,6	0,5	5 – 10	DIN 863–1	
4157015	40 EWR	0 – 100	0,001 / .00005"				0,5	5 – 10	Tovární norma	4

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157000	24	9,5	32
4157001	36	11	57
4157002	45	13	82
4157003	57	13	107
4157004	73	13	132
4157005	82	13	157
4157006	95	13	182
4157007	106	13	207
4157015			

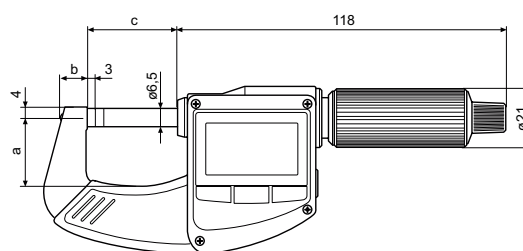

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4102603	Datový spojovací kabel USB, obousměrný (2 m)	DK-U1
4102606	Datový kabel Digimatic (2 m)	DK-D1
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H



41 H