




FUNKCE

- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej může být vynulován bez ztráty k referenční hodnotě)
- mm/inch
- ORIGIN pro vložení číselné hodnoty
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- TOL (Nastavení tolerance)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Obousměrné datové rozhraní (možnost externího zadávání základních dat a nastavování zámek jednotlivých funkcí prostřednictvím softwaru MarCom)



Použití:

- Prevence poškození obrobků: Neotáčivé vřeteno doléhá k povrchu kolmým pohybem, a je tak možné předcházet vzniku rýh, např. kvůli přítomnosti prachu po broušení na choulolistých a jemně opracovaných površích.
- Ideálně vhodné k měření tenkých kovových fólií, aniž by docházelo k jejich zkroucení a v důsledku toho k ohnutí.
- Měření boků závitů prostřednictvím drátků na měření závitů: Oba držáky měřících drátků zůstávají díky neotáčivému vřetenu stabilně vůči sobě v záběrné poloze.

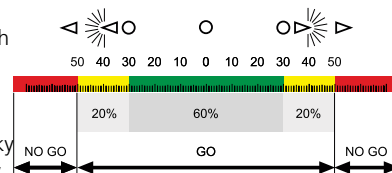


VLASTNOSTI

- Kontrastní číslcový displej
- Nerezové měřící vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřící vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv QUICK DRIVE
- Neotáčivé vřeteno
- Předsažená řehtačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- SoftwareMarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232 rozhraním)
- Výška číslic: 10 mm
- Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový přenos
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 2 roky (při aktivovaném bezdrátovém spojení cca 0,5 roku)
- Třída krytí: IP 65
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Nastavovací měrka (od měřícího rozsahu 25–50 mm), Pouzdro

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Maximální odchylka	Odchylka rovnoběžnosti	Odchylka rovinnosti	Stoupání vřetene	Měřicí síla	Norma
		mm	mm/inch	μm	μm	μm	mm	N	
4157120	40 EWRI-L	0 – 25	0,001 / .00005"	2	2	0,6	5	5 – 10	Tovární norma
4157121	40 EWRI-L	25 – 50	0,001 / .00005"	2	2	0,6	5	5 – 10	Tovární norma
4157122	40 EWRI-L	50 – 75	0,001 / .00005"	3	3	0,6	5	5 – 10	Tovární norma
4157123	40 EWRI-L	75 – 100	0,001 / .00005"	3	3	0,6	5	5 – 10	Tovární norma

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157120	24	9,5	32
4157121	36	11	57
4157122	45	13	82
4157123	57	13	107

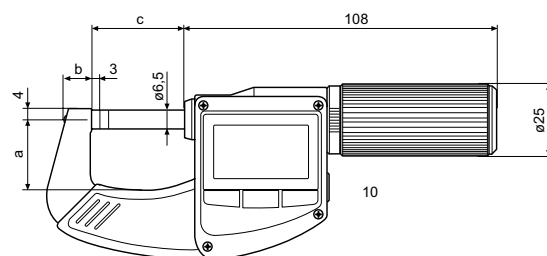

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102220	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	i-Stick
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H



41 H



i-Stick