

Millimes μMaxum II

Induktivní přesné indikátorové úchylkoměry



FUNKCE

- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- ABS (displej lze vynulovat aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- MAX/MIN pro vyhledání vratného bodu
- TIR (MAX-MIN) pro kontrolu házení a rovinnosti
- Faktor (lze nastavit)
- HOLD (přidržení hodnoty)

VLASTNOSTI


- Indukční absolutní měřicí systém
- Velký kontrastní displej se zobrazením číslic a stupnice
- Displej otočný o 270°
- Nastavený nulový bod zůstává zachován i po vypnutí číselníkového úchylkoměru
- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232C rozhraním)
- **Výška číslic:** 8 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- **Napájení:** Provoz na baterie
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie



TECHNICKÉ PARAMETRY

| Obj. č. | 2034205 | | |
|-------------------------------------|---------------|--|--|
| Typ produktu | μMaxum II | | |
| Rozsah měření | mm | ±1 | |
| Dílčí rozsah měření | mm | ± 0,5 | |
| Rozlišení | mm | 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02 | |
| Rozlišení | inch | .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005", .001" | |
| Maximální odchylka | μm | ± 5 | |
| Mezní chyba v dílčím rozsahu měření | μm | ± 1,25 | |
| Norma | Tovární norma | | |
| Měřicí síla | N | 0,8 - 1,1 | |
| Třída krytí: | IP 54 | | |

| Obj. č. | a | b | c | Upínací stopka |
|---------|------|------|------|----------------|
| | mm | mm | mm | mm |
| 2034205 | 11,7 | 24,1 | 53,6 | 8 |

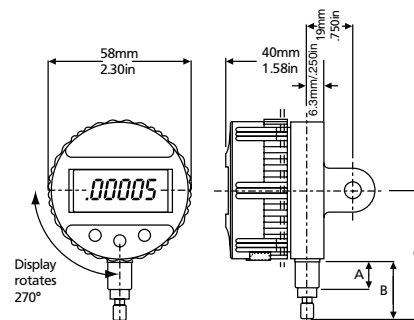

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Obj. č. | Popis | Typ produktu |
|---------|--|--------------|
| 2210555 | Zadní stěna s okem | EBK-1010 |
| 2212878 | Ochranná krytka proti stříkající vodě | ECV-1307-W2 |
| 4310103 | Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm) | 940 |
| 4346023 | Datový kabel USB (2 m) | 2000 USB |
| 4346021 | Datový kabel Digimatic (2 m) | 2000 d |
| 4346020 | Datový kabel RS232C (2 m) | 2000 r |
| 4102232 | 2000 e Vysílací modul pro e-Stick | 2000 e |
| 4102230 | e-Stick Bezdrátový přijímač | e-Stick |
| 2210556 | Zadní stěna s válcovým upínacem, Ø = .5", l = 1" | EBK-1012 |
| 2210557 | Zadní stěna se závitovým otvorem 1/4-28, Ø = 11/16", l = .5" | EBK-1013 |
| 2210561 | Plochá zadní stěna | EBK-1018 |
| 2210559 | Zadní stěna s přestavitelným upínacím přípravkem | EBK-1016 |
| 2210558 | Zadní stěna s ozubeným hřebem | EBK-1014 |
| 2232570 | Pružina vyvíjející měřicí sílu 0,35 N | SP-351 |



e-Stick