# Digitální vestavný mikrometr Micromar 46 EWR

**Funkce:**
- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej lze vynulovat aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- PRESET (přednastavení displeje)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)

- Spolehlivé odečítáni díky kontrastnímu LCD displeji
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Okamžitě připraveno k měření díky elektronice Reference-systém
- **Výška číslic:** 8,5 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS232C, USB
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 2 roky
- **Třída krytí:** IP 52
- **Rozsah dodávky:** Krytka (pokud není potřeba rychlý posuv), Návod k obsluze, Baterie, Pouzdro

## Technické parametry

| Obj. č. | Typ produktu | Rozsah měření | Rozlišení | Mezní chyba | Stoupání vřetene | Norma | Měřicí plocha | Upínací matice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm/inch | µm | mm | | | |
| **4184305** | 46 EWR | 0 –25 | 0,001 / .00005" | 4 | 0,635 | Tovární norma | rovinná | |
| **4184306** | 46 EWR | 0 –25 | 0,001 / .00005" | 4 | 0,635 | Tovární norma | sférická | |
| **4184307** | 46 EWR | 0 –25 | 0,001 / .00005" | 4 | 0,635 | Tovární norma | rovinná | • |
| **4184308** | 46 EWR | 0 –25 | 0,001 / .00005" | 4 | 0,635 | Tovární norma | sférická | • |

| Obj. č. | g | Radius měřicí plochy | Upínací stopka |
|---|---|---|---|
| | | mm | mm |
| **4184305** | | | 12 |
| **4184306** | | 10 | 12 |
| **4184307** | M12x1 | | |
| **4184308** | M12x1 | 10 | |

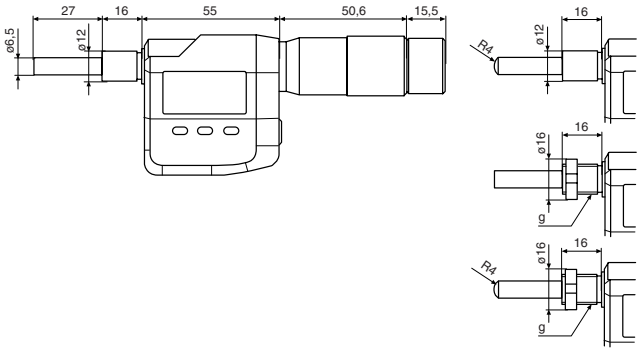


## Příslušenství

| Obj. č. | Označení výrobku | Typ produktu |
|---|---|---|
| | | |
| **4102357** | 16 EXu Datový kabel USB (2 m) | 16 EXu |
| **4102410** | Datový kabel RS232C (2 m) | 16 EXr |
| **4102520** | Baterie 3 V, CR 2032 | |
| **4102915** | Datový kabel Digimatic (2 m) | 16 EWd |