


FUNKCE

- Funkce 30 EWri-N:
 - ON/OFF
 - AUTO-ON / OFF
 - mm/inch
 - Funkce LOCK (zámek klávesnice)
 - RESET (nulování hodnoty)
 - PRESET (přednastavení hodnoty)
 - DATA (přenos dat)
 - HOLD (přidržení hodnoty)
- Funkce 30 EWR-N:
 - ON/OFF
 - AUTO-ON / OFF
 - mm/inch
 - Funkce LOCK (zámek klávesnice)
 - RESET (nulování hodnoty)
 - PRESET (přednastavení hodnoty)
 - DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Kontrastní číslcový displej
- Aretační šroub nahoře
- Lapované vodící plochy
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdcí



Použití:


Měření šířek a vzdáleností drážek

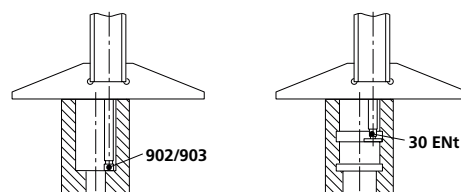

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Norma
		mm	mm/inch	mm	
4126532	30 EWri-N	0 – 100	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126513	30 EWR-N	0 – 100	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4126532	268	85	16
4126513	268	85	16

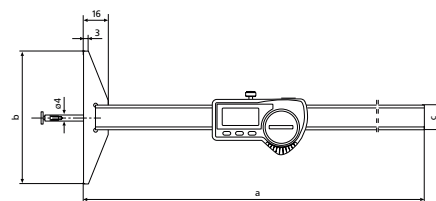

VLASTNOSTI 30 EWri-N:


- Výška číslic: 11 mm
- Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový přenos
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Měřicí doteky 30 ENT (1 mm), 902 (4 mm) a 903 (4 mm), Pouzdro

VLASTNOSTI 30 EWR-N:

- Výška číslic: 8,5 mm
- Datové rozhraní: USB, RS-232C, Digimatic
- Napájení: doba provozu cca 3 roky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Pro měřicí přístroj	Popis	Množství jednotka	Typ produktu
4102220	30 EWri-N	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless		i-Stick
4102357	30 EWR-N	Datový kabel USB (2 m)		16 EXu
4102410	30 EWR-N	Datový kabel RS232C (2 m)		16 EXr
4102520	30 EWri-N, 30 EWR-N	Baterie 3 V, CR 2032		
4102915	30 EWR-N	Datový kabel Digimatic (2 m)		16 EWd
4126310	30 EWri-N, 30 EWR-N	Talířkový měřicí dotek (7,5 x 0,5 mm)	Kus	30 ENT
4882022	30 EWri-N, 30 EWR-N	Talířkový měřicí dotek (7,5 x 1 mm)	Kus	30 ENT



30 ENT



i-Stick