

MarCator 1075 R

Digitální úchylkoměr



FUNKCE

- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- PRESET (přednastavení displeje)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- AUTO-ON / OFF



VLASTNOSTI

- Kontrastní LCD displej
- Ochranná čepička na konci měřícího čepu
- Upínací stopka a měřící čep z kalené nerezové oceli
- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232C rozhraním)
- Výška číslic: 12 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 3 roky
- **Třída krytí:** IP 52
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze


Použití:

Jednoduché měřicí funkce pro **statická měření** např. délky, vzdálenosti a rozdíly délek

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	4336010	4336020	4336030	
Typ produktu	1075 R			
Rozsah měření	mm	12,5		
Rozlišení	mm	0,01	0,005	0,001
Rozlišení	inch	.0005"	.0001"	.00005"
Mezní chyba G	mm	0,02	0,015	0,005
Měřicí síla	N	0,5 – 1		
Norma	Tovární norma			
Ochranná krytka na konci měřícího čepu	•			

Obj. č.	Upínací stopka
	mm
4336010	8
4336020	8
4336030	8

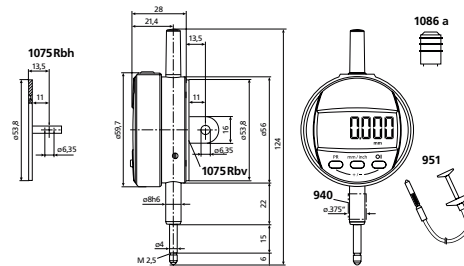

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102357	Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4310103	Redukční pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4372000	Drátové zdvihátko (250 mm)	951
4375004	Ochranná čepička pro 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337320	Krytka pro zvedání kompl. 12,5 / 25 mm	
4336041	Zadní stěna s okem, vodorovná	1075 Rbh
4336042	Zadní stěna s okem, svislá	1075 Rbv
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	