

VLASTNOSTI

- Velký kontrastní číselník
- Nezávislá na ovládní obráběcího stroje
- Velký pracovní rozsah ve všech osách (X,Y,Z), zabraňuje poškození měřicího doteku při nechtěném kontaktu.
- Kompaktní kovové těleso a dlouhý měřicí dotek
- Vysoká přesnost a lineární průběh
- Ochrana proti nárazům a stříkající vodě, ideální pro použití na strojích s jednotkami pro výměnu nástrojů
- Třída krytí: IP 67
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Měřicí dotek 802 EWt

Použití:


- Použití ve frézovacích a elektroerozivních strojích k
- stanovení nulového bodu na obrobcích
 - stanovení středů otvorů
 - Určení a korekce polohového vyrovnání obrobku a k měření následujícího
 - Délky
 - Hloubky



TECHNICKÉ PARAMETRY


Obj. č.	4304311	
Norma		Tovární norma
Typ produktu		802 NW
Dělení stupnice	mm	0,01
Pracovní rozsahy, osa X, Y, Z		6,6 mm
Opakovatelnost v nulovém bodě v jednom směru	inch	± 0,01 mm

Obj. č.	Upínací stopka
	mm
4304311	16

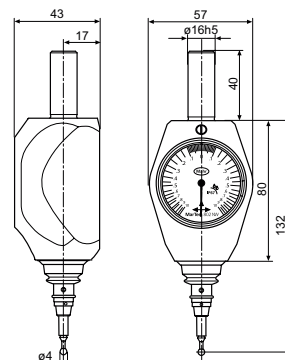

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4304320	Měřicí dotek \varnothing 4,0 mm, l = 31 mm	802 EWt
4304321	Měřicí dotek \varnothing 6,0 mm, l = 56,6 mm	802 NWt



802 EWt