




MarCal 16 EWri-SM / 16 EWR-SM

Digitální posuvné měřítko pro speciální aplikace



FUNKCE

- Funkce 16 EWri-SM:
 - ON/OFF
 - AUTO-ON / OFF
 - mm/inch
 - Funkce LOCK (zámek klávesnice)
 - RESET (nulování hodnoty)
 - PRESET (přednastavení hodnoty)
 - DATA (přenos dat)
 - HOLD (přidržení hodnoty)
- Funkce 16 EWR-SM:
 - ON/OFF
 - AUTO-ON / OFF
 - mm/inch
 - Funkce LOCK (zámek klávesnice)
 - RESET (nulování displeje)
 - DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
 - Kontrastní číslcový displej
 - Aretační šroub nahore
 - Lapované vodící plochy
 - Měřicí břity pro měření vnitřních rozměrů
 - Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
 - Možnost stupňovitého (výškového) měření
 - Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
 - Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
 - Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
 - Sěrky nečistot integrované v jezdcí

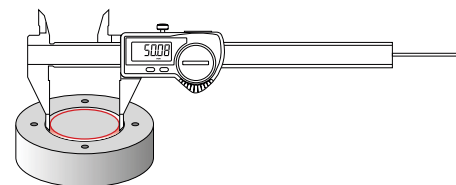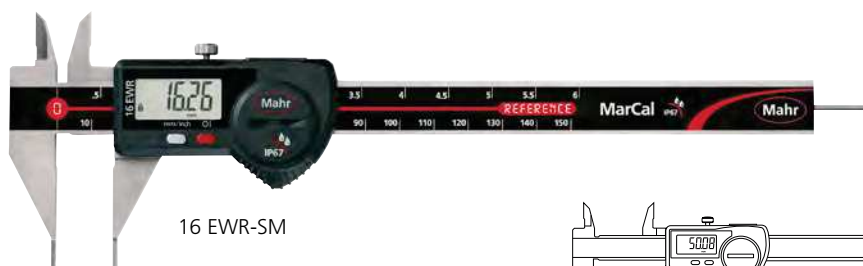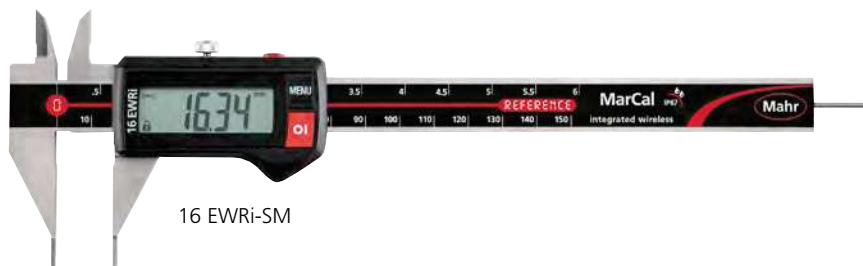


Použití:

Se špičatými měřicími čelistmi, např. pro měření vzdáleností drážek

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Norma	Hloubkoměr
4103376	16 EW-Ri-SM	0 – 150	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma	kulatý
4103076	16 EWR-SM	0 – 150	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma	kulatý

Obj. č.	a	b	c	d	e
4103376	10	40	16,5	235	16
4103076	10	40	16,5	235	16

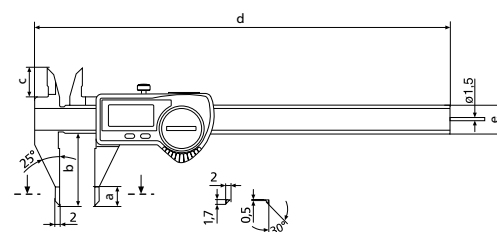

VLASTNOSTI 16 EWri-SM:

- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS232 rozhraním)
- **Výška číslic:** 11 mm
- **Datové rozhraní:** Integrovaný bezdrátový přenos
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- **Třída krytí:** IP 67
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Pouzdro

VLASTNOSTI 16 EWR-SM:

- **Výška číslic:** 8,5 mm
- **Datové rozhraní:** USB, Opto RS-232C, Digimatic
- **Napájení:** doba provozu cca 3 roky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Pro měřicí přístroj	Popis	Typ produktu
4102220	16 EWri-SM	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	i-Stick
4102357	16 EWR-SM	Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102410	16 EWR-SM	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4102520	16 EWri-SM, 16 EWR-SM	Baterie 3 V, CR 2032	
4102915	16 EWR-SM	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd



i-Stick