

MarCal 30 EWRI / 30 EWR

Voděodolný digitální hloubkoměr



FUNKCE

Funkce 30 EWRI:

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (nulování hodnoty)
- mm/inch
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- HOLD (přidržení hodnoty)
- Změna směru odečítání
- DATA (přenos dat)



30 EWRI

Funkce 30 EWR:

- AUTO-ON / OFF
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- ON/OFF
- PRESET (přednastavení hodnoty)
- RESET (nulování hodnoty)
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)



30 EWR




- Kontrastní číslicový displej
- Aretační šroub nahore
- Lapované vodící plochy
- Měřicí plochy z kalené nerezové oceli
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Sěrky nečistot integrované v jezdku

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Norma
		mm	mm/inch	mm	
4126755	30 EWRI	0–150	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126754	30 EWRI	0–200	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126756	30 EWRI	0–300	0,01 / .0005"	0,04	Tovární norma
4126757	30 EWRI	0–500	0,01 / .0005"	0,05	Tovární norma
4126700	30 EWR	0–150	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126699	30 EWR	0–200	0,01 / .0005"	0,03	Tovární norma
4126701	30 EWR	0–300	0,01 / .0005"	0,04	Tovární norma
4126702	30 EWR	0–500	0,01 / .0005"	0,05	Tovární norma

Obj. č.	a	b
	mm	mm
4126755	234	100
4126754	284	100
4126756	384	150
4126757	584	150
4126700	234	100
4126699	284	100
4126701	384	150
4126702	584	150

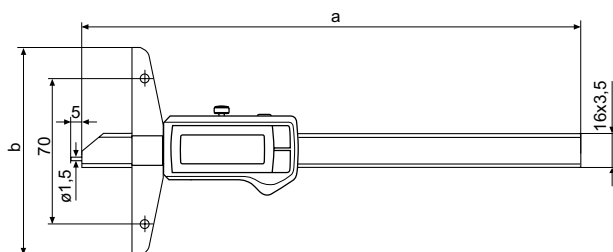

VLASTNOSTI 30 EWRI:

- Výška číslic: 11 mm
- Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový přenos
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku)
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro

VLASTNOSTI 30 EWR:


- Výška číslic: 8,5 mm
- Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS–232C, USB
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 3 roky
- Třída krytí: IP 67
- Rozsah dodávky: Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. č.	Pro měřicí přístroj	Popis	Množství jednotka	Typ produktu
4102220	30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless		i-Stick
4102357	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR	Datový kabel USB (2 m)		16 EXu
4102410	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR	Datový kabel RS232C (2 m)		16 EXr
4102520	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI	Baterie 3 V, CR 2032		
4102915	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR	Datový kabel Digimatic (2 m)		16 EWd
4125611	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI	Měřicí dotek (4 mm)	Kus	30 ESa
4126510	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI	Prodloužený měřicí můstek (300 mm)		30 EXm
4126511	30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWR, 30 EWRI, 30 EWRI, 30 EWRI	Prodloužený měřicí můstek (200 mm)		30 EXm



i-Stick



30 EXm



30 ESa